Bestellung.

Fassaden-Außenjalousien **Classic**

Führen mithilfe Führungsschienen.

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel./fax 56 652 72 21, 56 649 57 23, export@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

** Lackierungsvarianten - der Abdeckblenden **A**

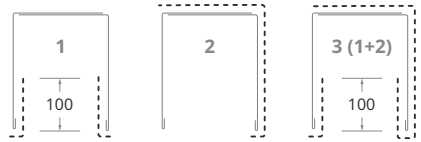

** Lackierungsvarianten - der Abdeckblenden **B**

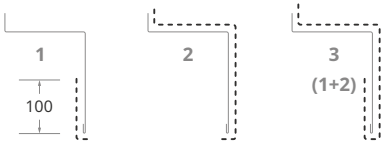

** Lackierungsvarianten - der Abdeckblenden **C**

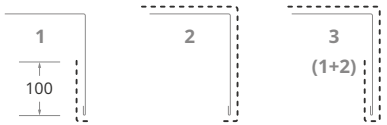

Ordnungszahl	Lamelle: **C80** Lamellendrehung **90°**	Lamelle: **C80** Lamellendrehung **180°** (Aufpreis 5%)	Lamelle: **Z90**	Gesamtbreite [mm]	Höhe [mm]: ☐ des Fensters	Höhe [mm]: ☐ gesamt	Menge [Stk.]	* Typ der Abdeckblende	Seitenabdeckung der Abdeckblenden	Farben (aus Fart Produkt Farbpalette): Lammellen	Unterer Balken	Führungs–schienen	** Lackierung der Abdeck-blende	Farbe der Lackierung	Farbe der Textilien: grau	schwarz	Führungsschienen: *** linke	**** Typ des Griffes	*** rechte	**** Typ des Griffes	Satz	Steuerung-sseite (von innen) **L\R** (links) (rechts)	Motor 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Accessoires und Zubehör

* TYP DER ABDECKBLENDE

*** FÜHRUNGSSCHIENEN

A-einzelne **B**- für Sätze



**** GRIFFEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

A1 50-70 mm
A2 71-105 mm
A3 106-170 mm
A4 171-295 mm



Bestellung-Nr.	Transportmittel
Date der Bestellung	Lieferzeit

HINWEISE / ZEICHNUNGEN VON INNEN

Stempel und Unterschrift des Bestellers

Motoren - Beschreibung:

1. SOMFY J4WT elektronische Endschalter.
2. SOMFY J4WT PROTECT elektronische Endschalter, Hindernis- und Eiserkennung für Aufwärtsbewegung.
3. SOMFY IO Motor mit Funkempfänger, elektronische Endschalter.

4. ELERO JA Soft oder **DK** elektromechanische Endlagenschalter, "soft" Version mit leiser Bremse.
5. ELERO JA Comfort 868 Motor mit Funkempfänger, Hindernis- und Eiserkennung für Aufwärtsbewegung.

Die Preisliste für Fernbedienungen, Schalter und Zubehör für Motoren befindet sich auf Seite 25. Bitte markieren Sie die Auswahl in der Tabelle und geben Sie das konkrete Modell im Feld "Accessoires und Zubehör" an.

Auswahl der Höhe der Fensterbedeckungen

Höhe der Jalousie	C80 blacha	Höhe der Jalousie	Z90 blacha
800 – 1600 mm	220 mm	800 – 1700 mm	220 mm
1601 – 2300 mm	260 mm	1701 – 2600 mm	260 mm
2301 – 3200 mm	300 mm	2601 – 3500 mm	300 mm
3201 – 4200 mm	350 mm	3501 – 4500 mm	350 mm
4201 – 5000 mm	380 mm	4501 – 5000 mm	380 mm