Bestellung – SCREEN

Aufputzmontage
Premium System

Sp. z o.o [GmbH], KG Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń,
tel. +48 56 623 55 77, www.fartprodukt.pl, export@fartprodukt.pl

ART. DER KASSETTENMONTAGE*	ART. DER FÜHRUNGSSCHIENENMONTAGE ***			SEITE DER MONTAGE DES ANTRIEBS**	AUSGANG DES MOTORSKABEL *****	MONTAGE-CLIP DES KASTENS ****
A  B 	FRONTALE	SEITLICHE	PVC-MONTAGECLIP 	L  R (Ansicht von innen)	A – Seite  B Rückseite C – Ohne Löoch	 [nur 125mm Kästen]

Ordnungszahl	Kasten 45° 95 [mm]	Kasten 45° 125 [mm]	Kasten 90° 95 [mm]	Kasten 90° 125 [mm]	Art. der kassetten-montage * A	Art. der kassetten-montage * B	Führung ZIP Führung	Führung unterer Balken in Führungsschienen	Führung Stahlseilführung	**** Montageclip des Kastens [nur 125mm Kästen]	Gesamtbreite [mm]	Gesamthöhe [mm]	Menge [St.]	Konstruktionsfarbe Weiß RAL 9016	Konstruktionsfarbe Creme RAL 9001	Konstruktionsfarbe Silber RAL 9006	Konstruktionsfarbe Braun RAL 8014	Konstruktionsfarbe Anthrazit RAL 7016	Konstruktionsfarbe Schwarzgrau RAL 7021	Konstruktionsfarbe RAL Lackierung (Aufpreis)	Stoffe Farbe der Stoff	Stoffe ****** Rückseite	*** Art. der führungs–schienenmontage Frontale	*** Art. der führungs–schienenmontage Seitliche	*** Art. der führungs–schienenmontage PVC montage-clip	Motor	** Seite der montage des antriebs (von innen) L	** Seite der montage des antriebs (von innen) R	***** Ausgang des motorskabel A	***** Ausgang des motorskabel B	***** Ausgang des motorskabel C

HINWEIS. Bei einigen Screenstoffe unterscheiden sich Vorder- und Rückseite des Stoffes in Aussehen und Lichtdurchlässigkeit. Im Farbmuster werden diese Stoffe als 2 Muster dargestellt: "Vorderseite" und "Rückseite". Standardmäßig befindet sich die „Vorderseite“ des Stoffes an der Außenseite des Gebäudes und die „Rückseite“ an der Raumseite. ******

HINWEISE / ZEICHNUNGEN **VON INNEN**

Nummer der Bestellung	Transportmittel
Datum der Bestellung	Datum der Leistung

Stempel und Unterschrift des Bestellers

AUSMESSUNG

Wenn das Produkt in eine Fensternische eingebaut wird, sollte die Messung an 3 Stellen ausgemesst werden und der kleinste dieser Werte sollte bei der Bestellung angegeben werden.
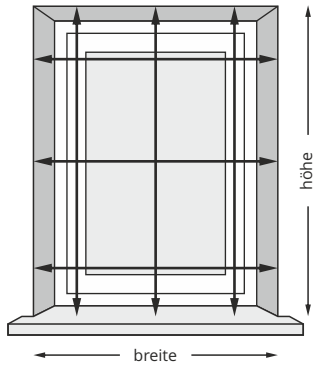
Es sollte auch geringen Montagespielraum berücksichtigt werden.