Zapisz | Drukuj | Czyść formularz

Zamówienie – SCREEN

Montaż **podtynkowy**, prowadzenie **ZIP**
Zabudowa prowadnicy **częściowa**

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, biuro@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY *

CZOŁOWY

BOCZNY

STRONA MONTAŻU NAPĘDU **

L  P

(patrząc od zewnątrz)

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA ***

A – bok  **B** – tył

C – bez otworu

KLIP MONTAŻOWY KASETY ****



[tylko kasety 125 mm]

Lp.	Ocieplenie kasety (odsadzenie 1 cm)	Klip montażowy kasety [tylko kasety 125 mm] ****	Szerokość całkowita [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Ilość [szt.]	Kolor konstrukcji: biały RAL 9016	kremowy RAL 9001	srebrny RAL 9006	brązowy RAL 8014	antracyt RAL 7016	czarny szary RAL 7021	lakierowanie RAL (dopłata)	Tkaniny: Kolor tkaniny	***** tył	Sposób montaż u prowadnicy *: Czołowy	Boczny	Silnik	Strona montażu napędu (od zewnątrz) **: L	P	Wyjście przewodu silnika ***: A	B	C

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód" i „tył". Standardowo „przód" tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył" od strony pomieszczenia.

W przypadku chęci „odwrócenia" stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył". *****

UWAGI / RYSUNKI **OD ZEWNĄTRZ**

Nr zamówienia

Środek transportu

Data zamówienia

Termin realizacji

Pieczątka i podpis zamawiającego

WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość **najmniejszą.**
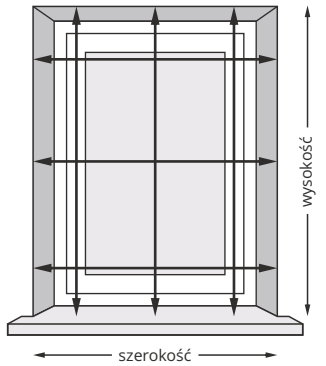
Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz montażowy.