FART PRODUKT®

Instrukcja montażu

żaluzje plisowane 20 mm

Dostawa powinna zawierać:

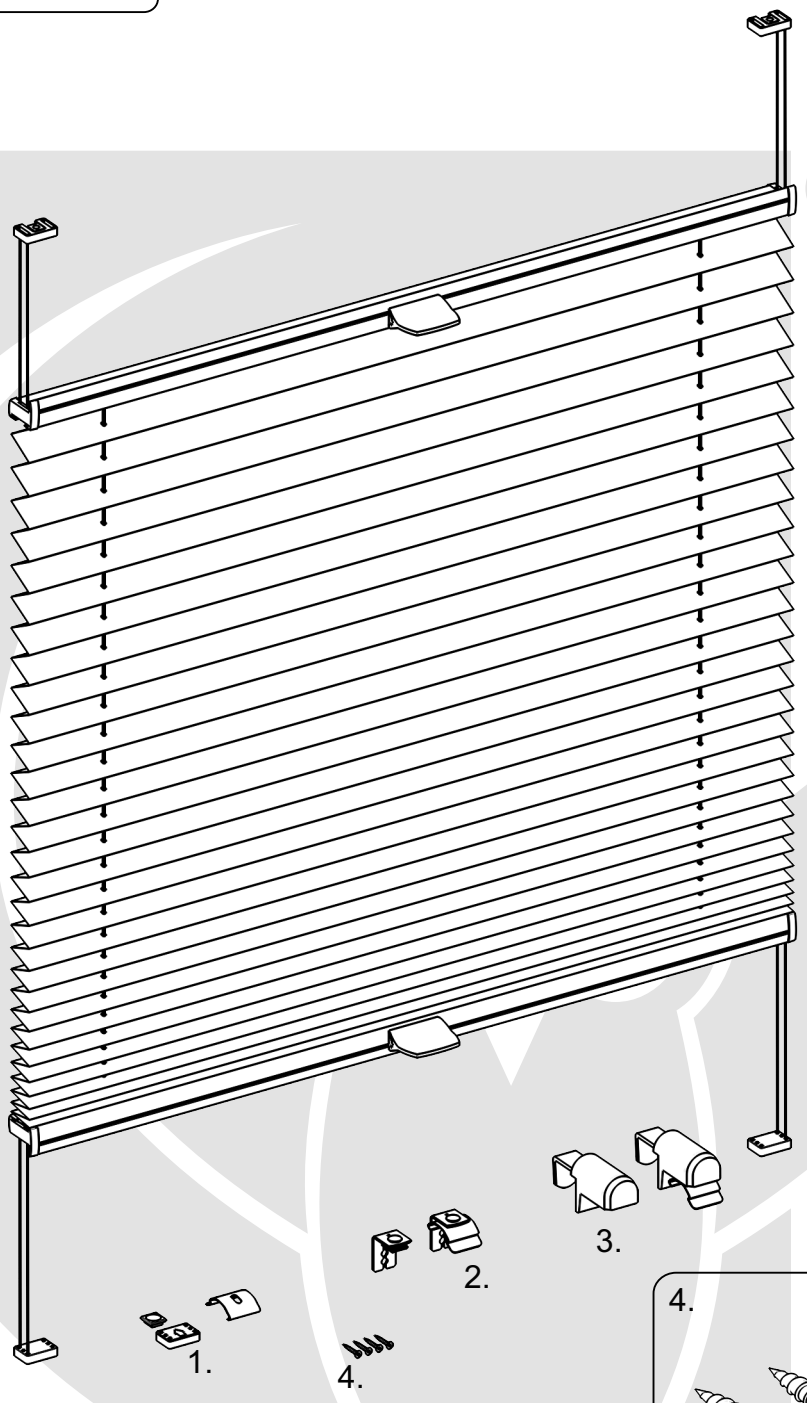

1. Uchwyty typ A.
2. Uchwyty typ B.
3. Uchwyty typ C.
4. Śruby.

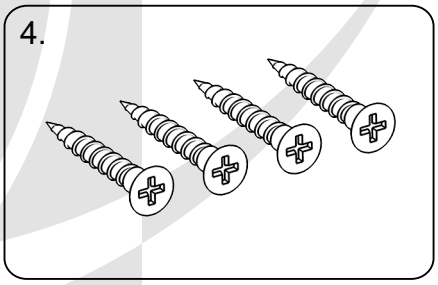

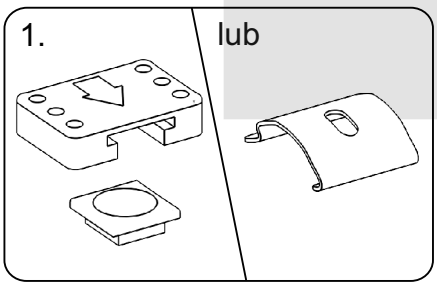

montaż w świetle szyby

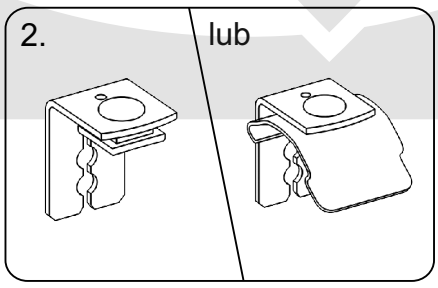

montaż nawierzchniowy

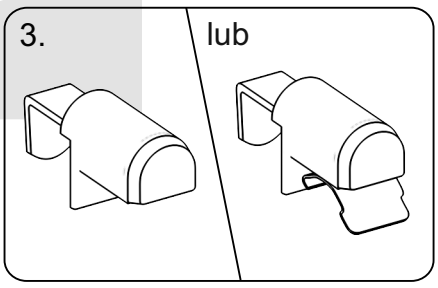

montaż bezinwazyjny

Pomiar okna.

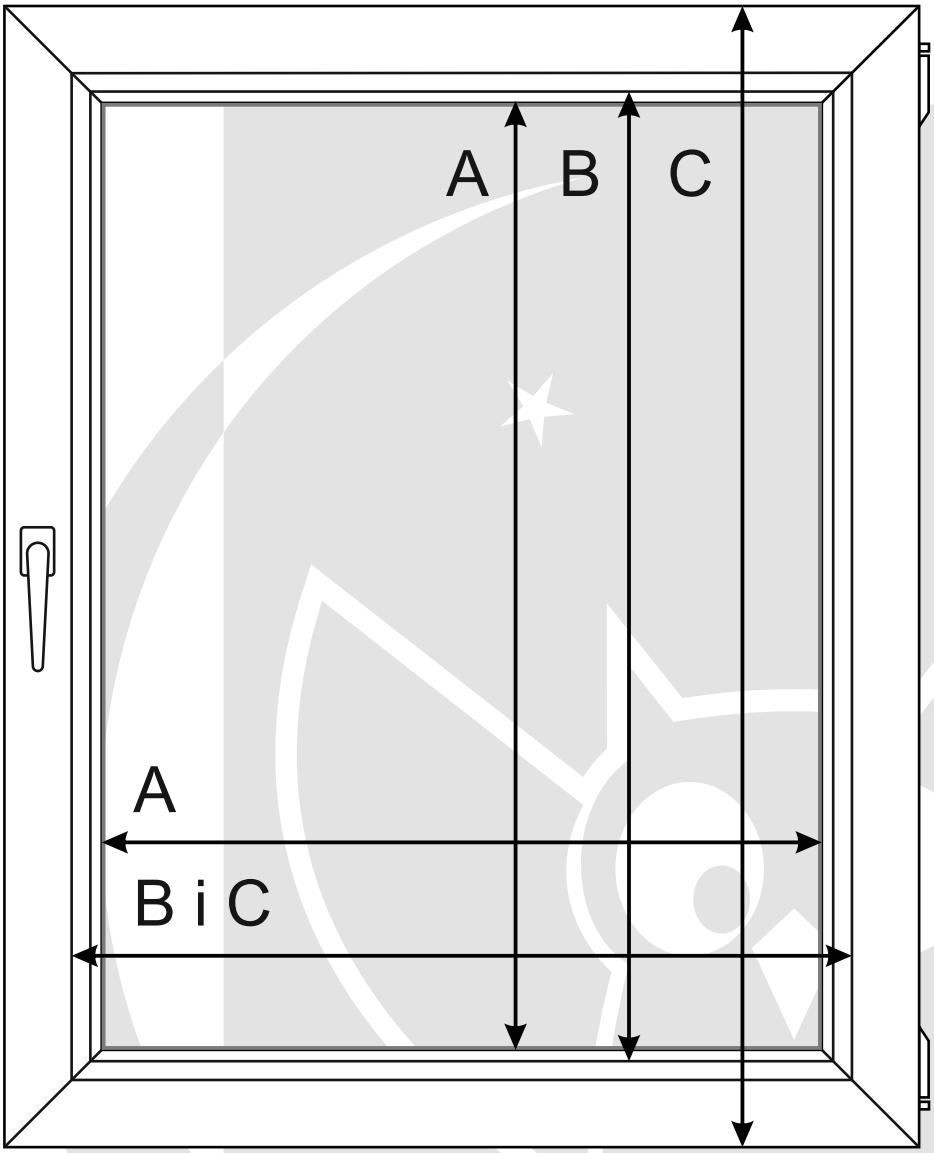

A - typ uchwytu A.
B - typ uchwytu B.
C - typ uchwytu C

Wysokość:
A = wysokość pomiaru.
B = wysokość pomiaru **plus 23 mm**.
C = wysokość pomiaru **minus 10 mm**.

Szerokość:
A = szerokość pomiaru **minus 3 mm**
B = szerokość pomiaru
C = szerokość pomiaru

Wysokość.

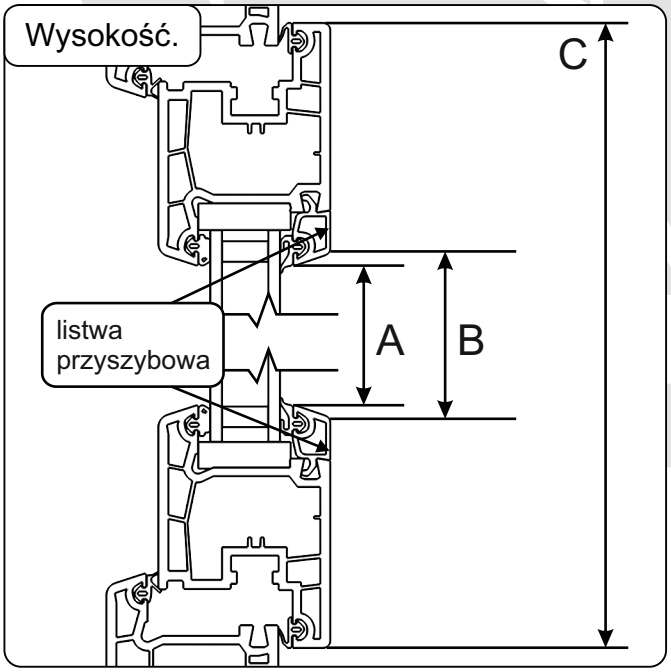

Szerokość.

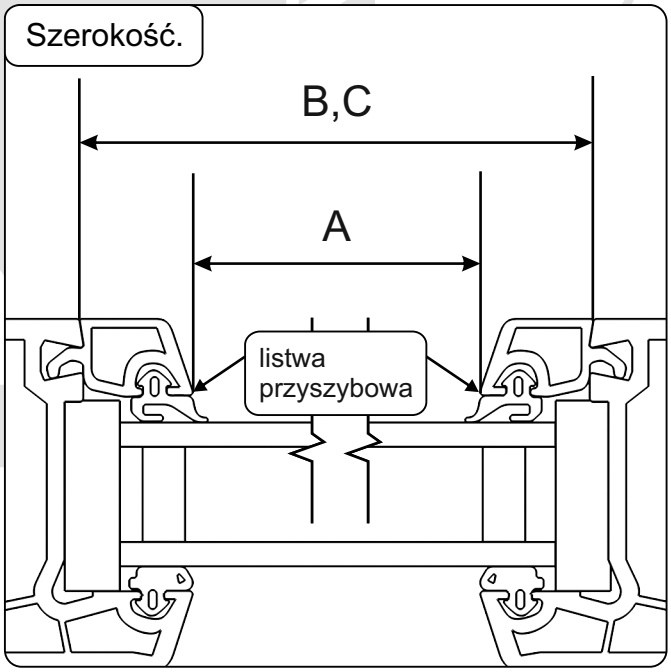

Montaż plisy - uchwyty typu A.

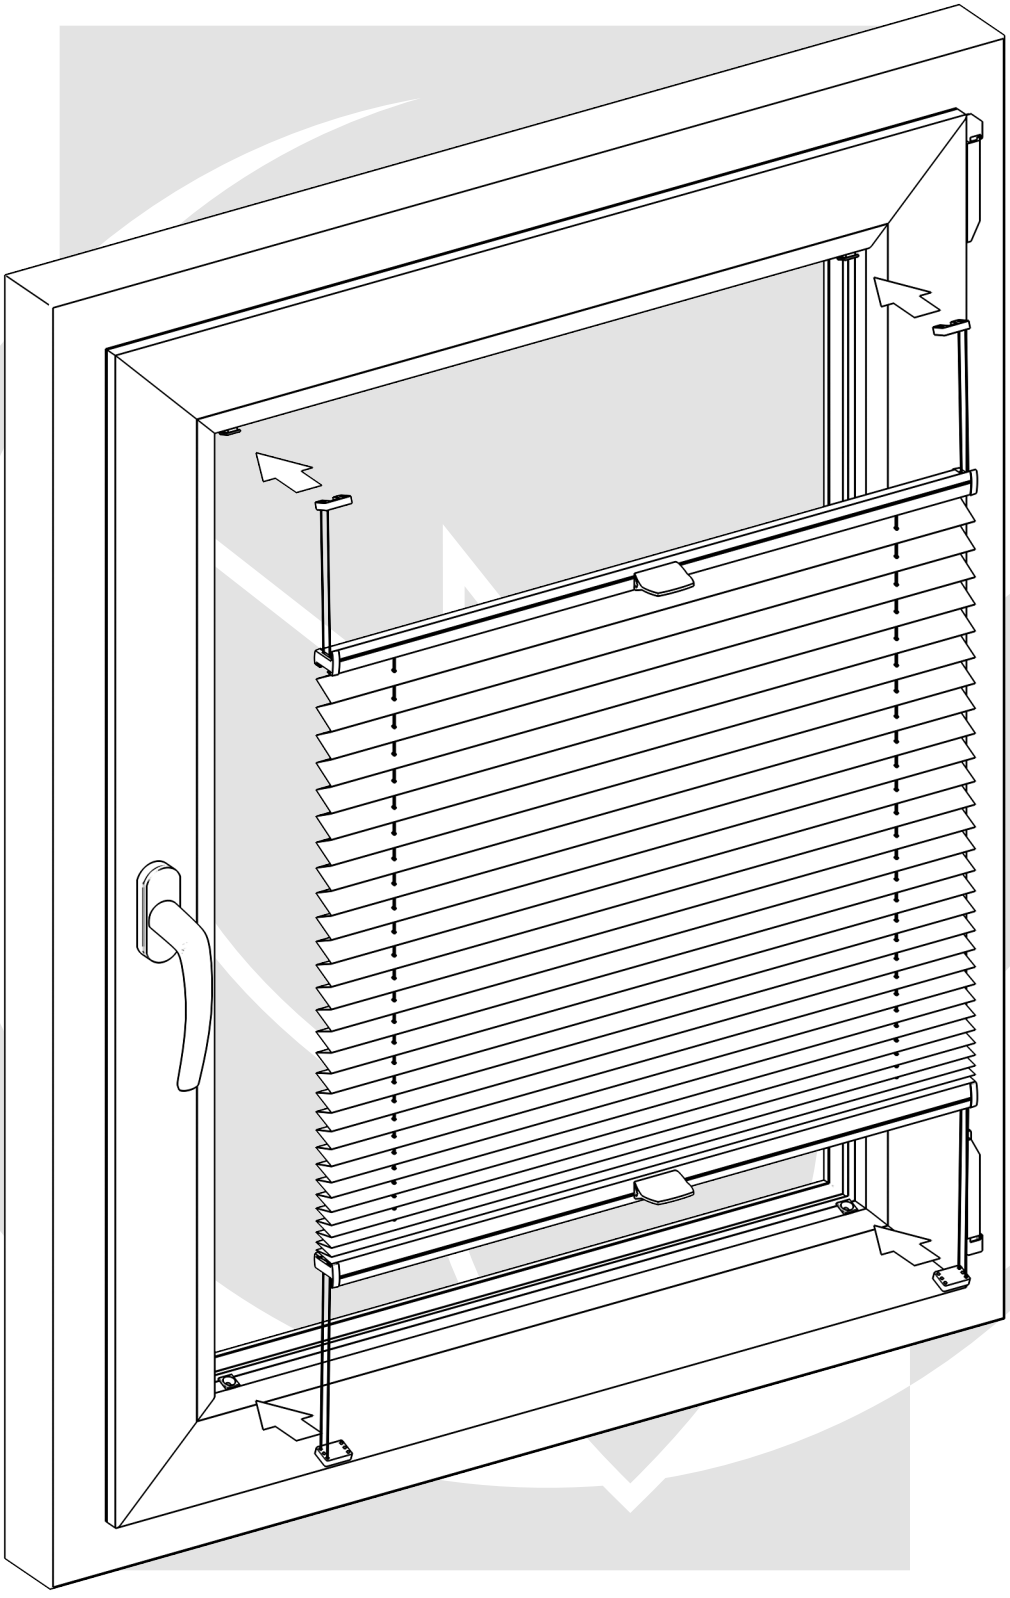

Montaż uchwytu A - rynna ruchoma.

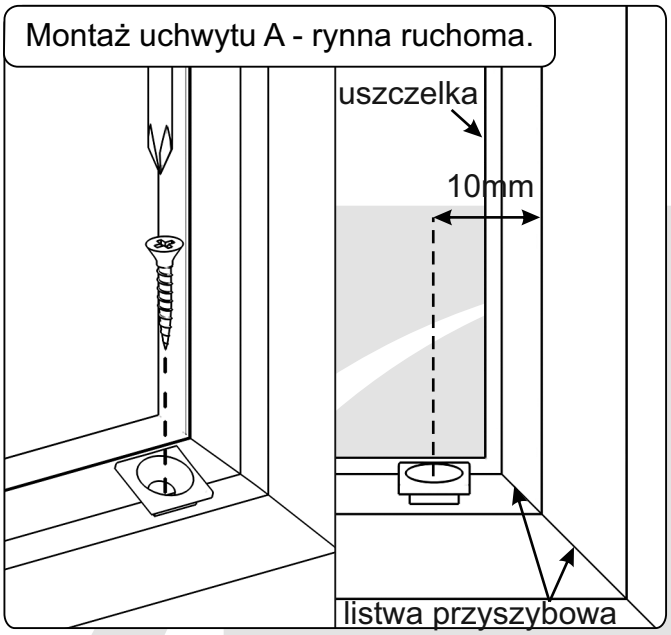

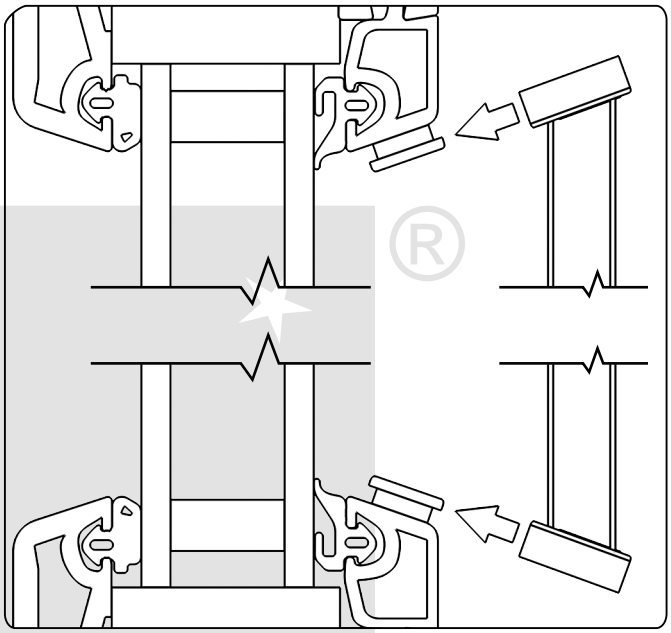

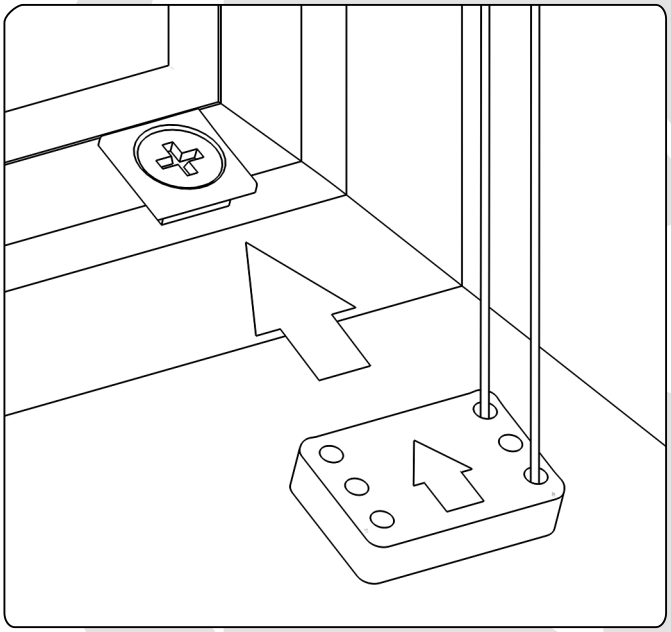

Montaż uchwytu A - rynna stała.

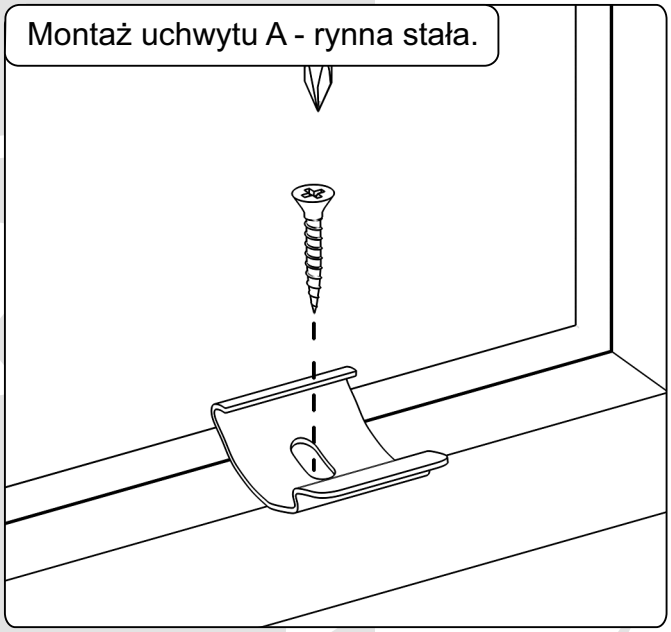

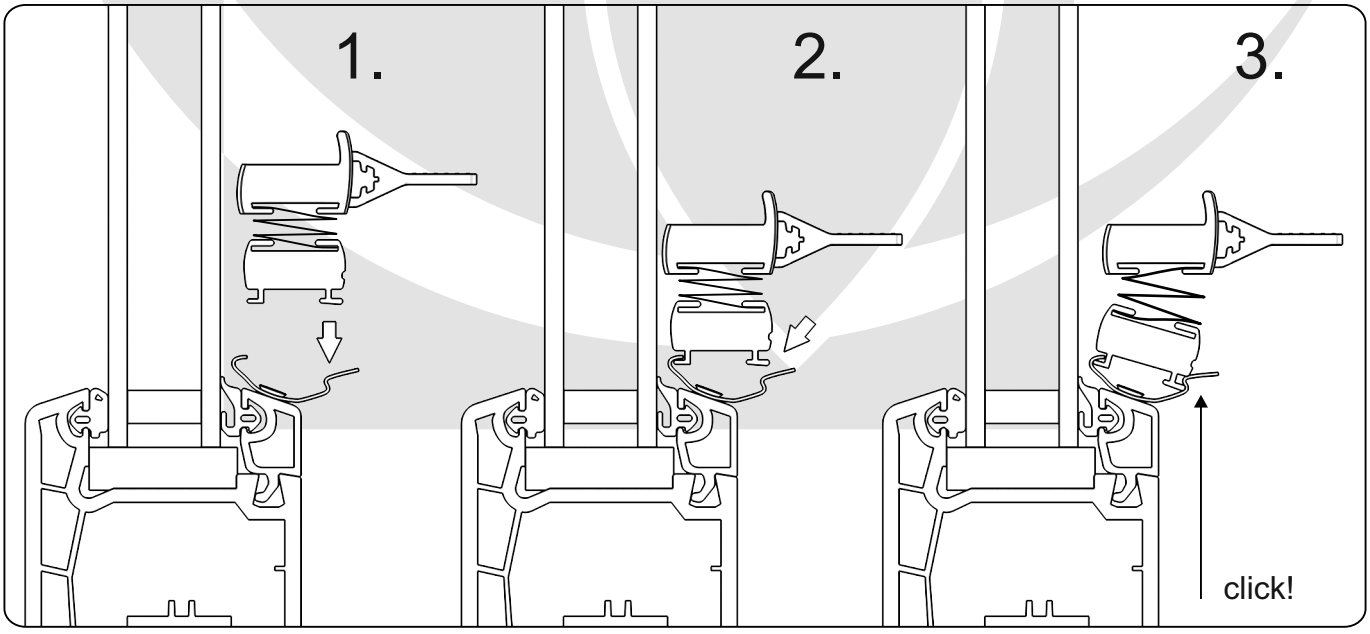

Montaż plisy - uchwyty typu B.

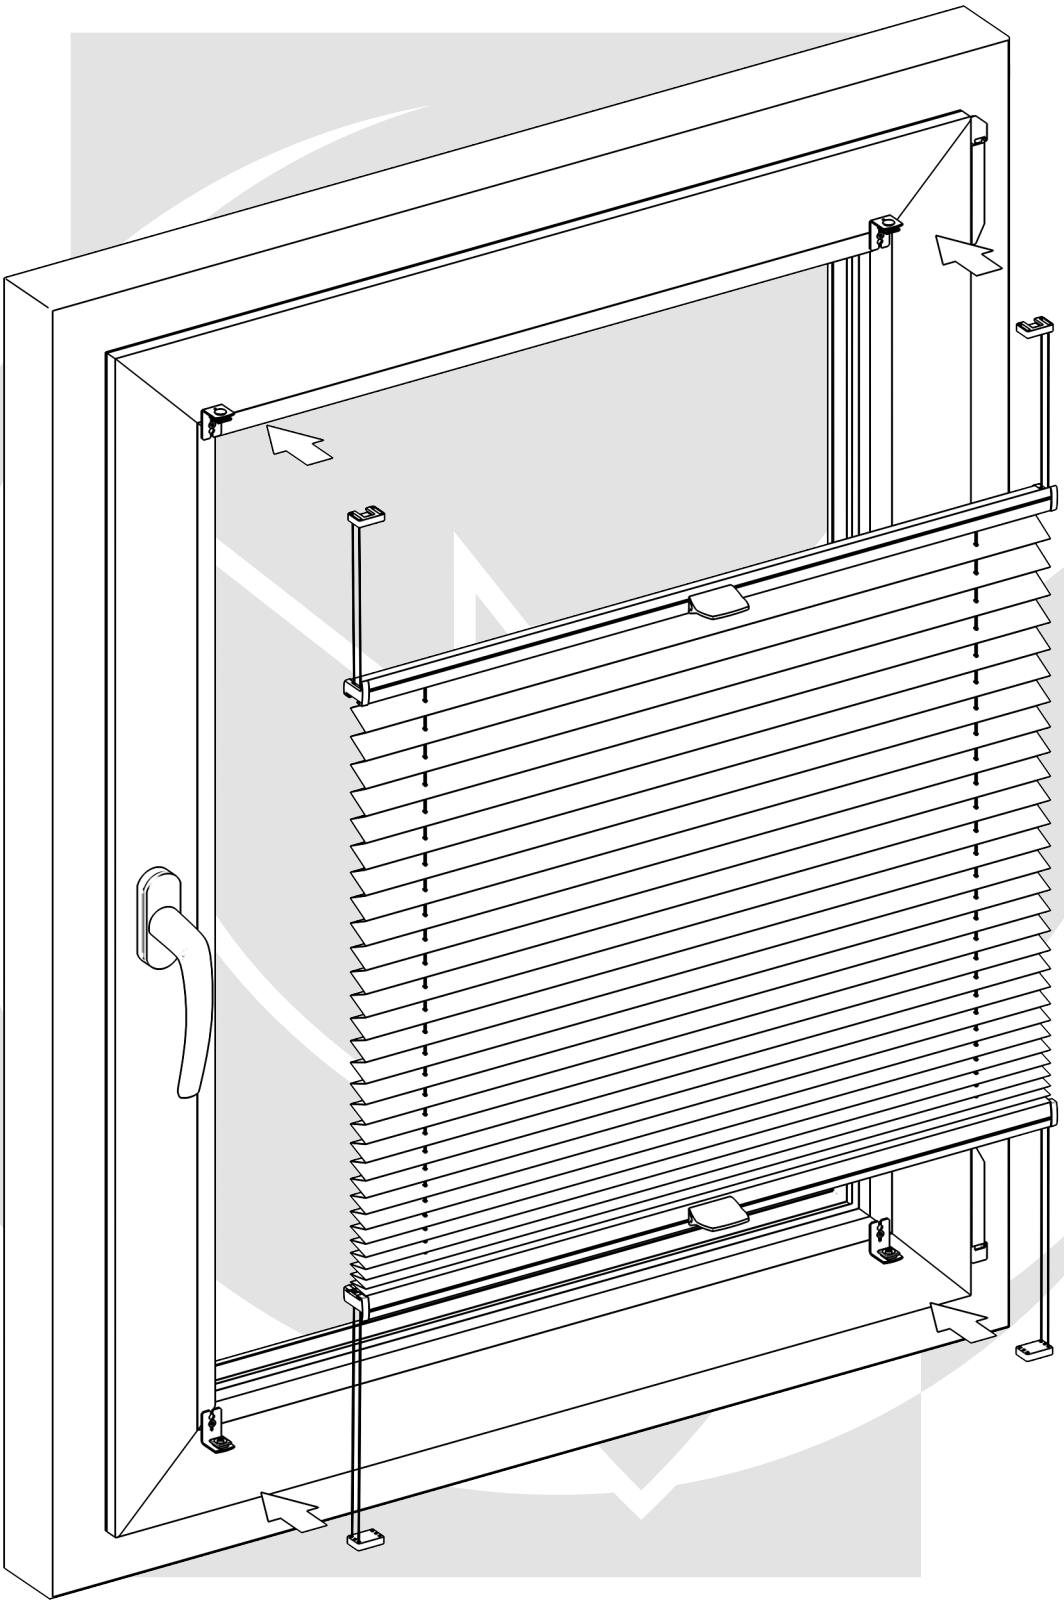

Montaż uchwytu B - rynna ruchoma.

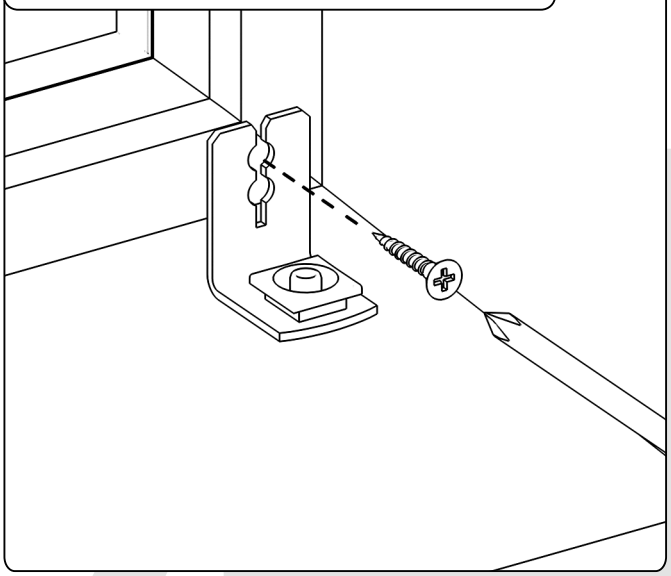

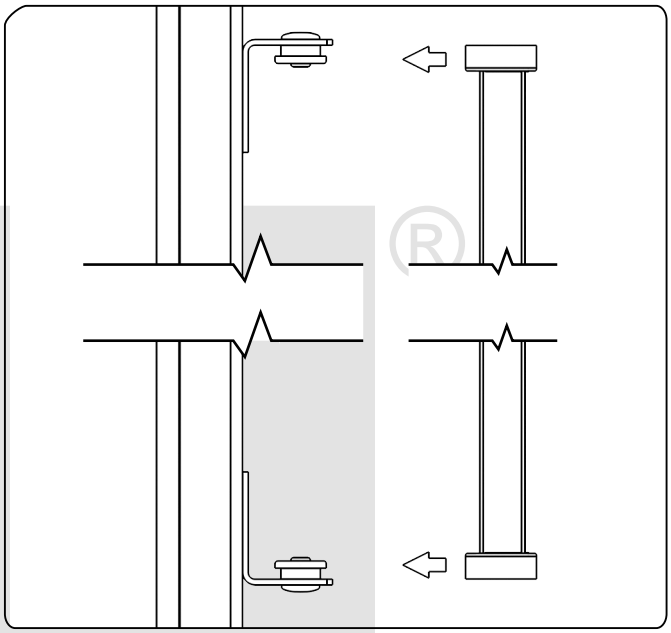

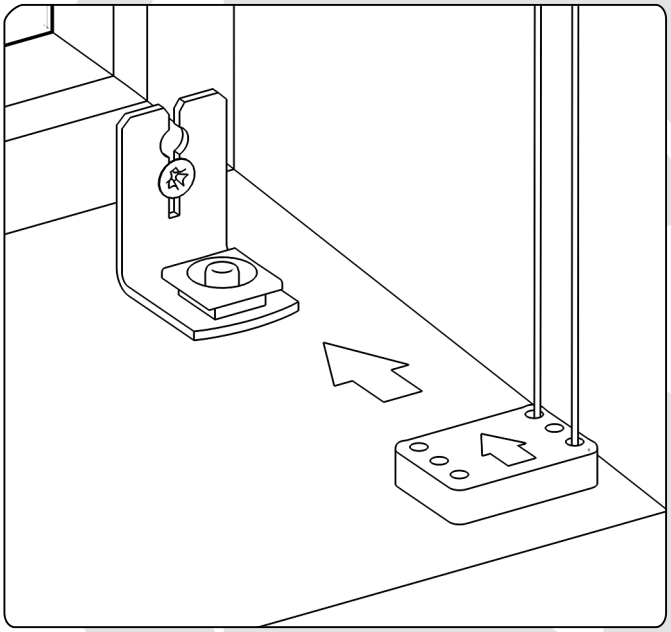

Montaż uchwytu B - rynna stała.

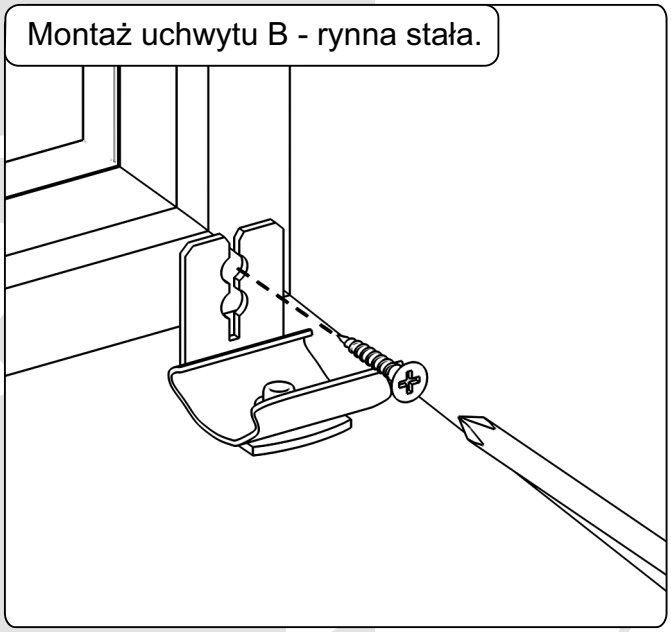

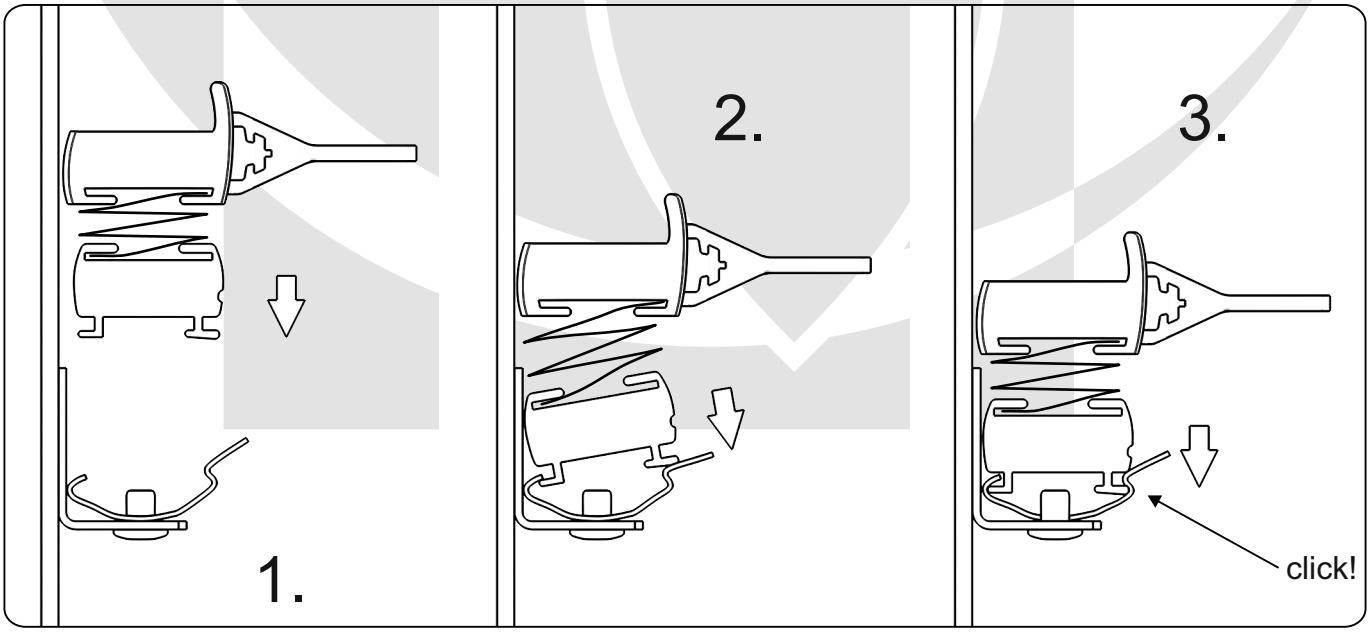

Montaż plisy - uchwyty typu C.

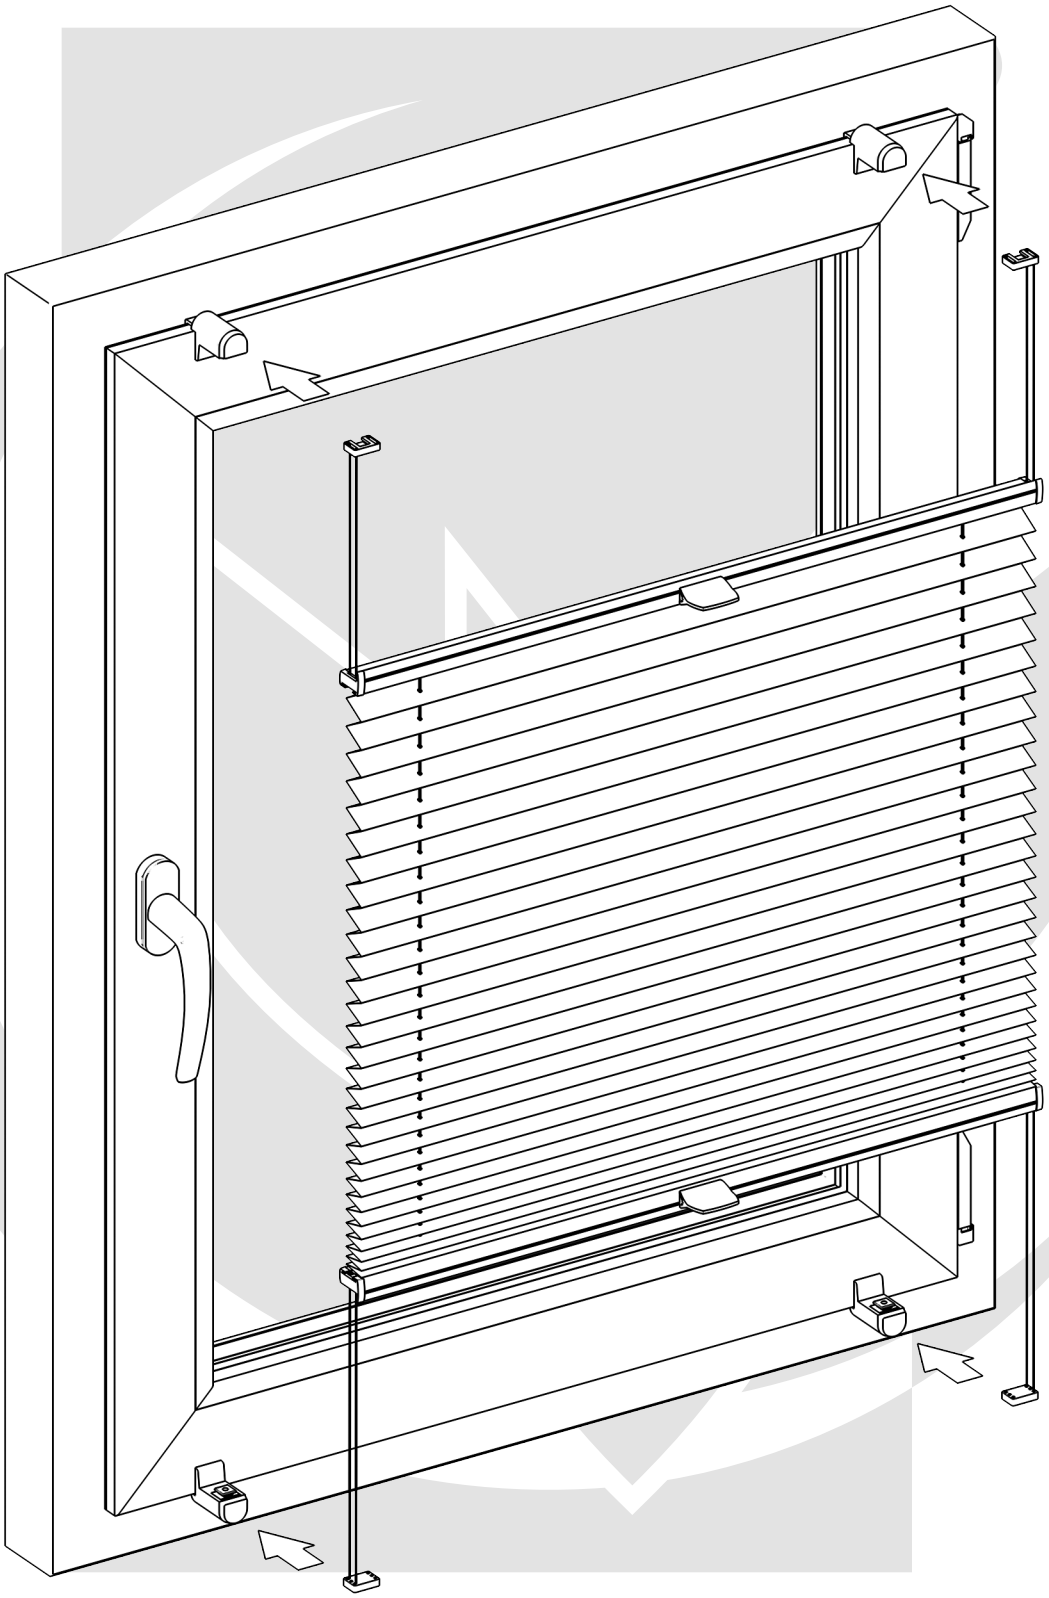

Montaż uchwytu C - rynna ruchoma.

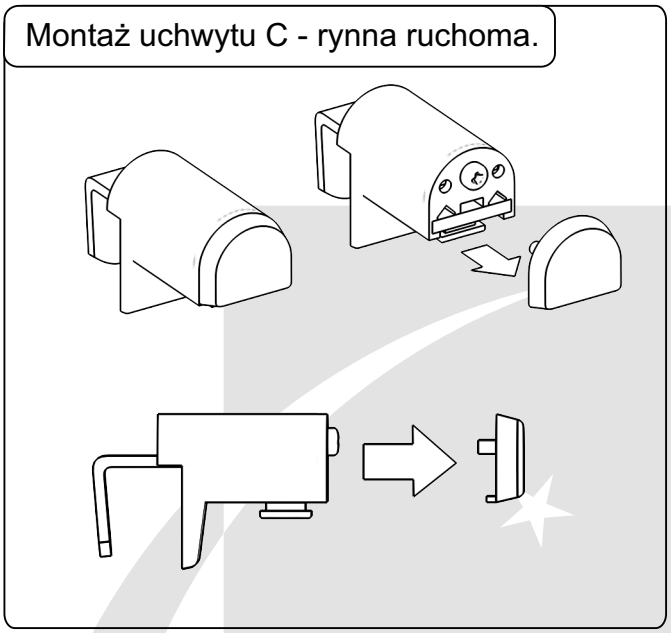

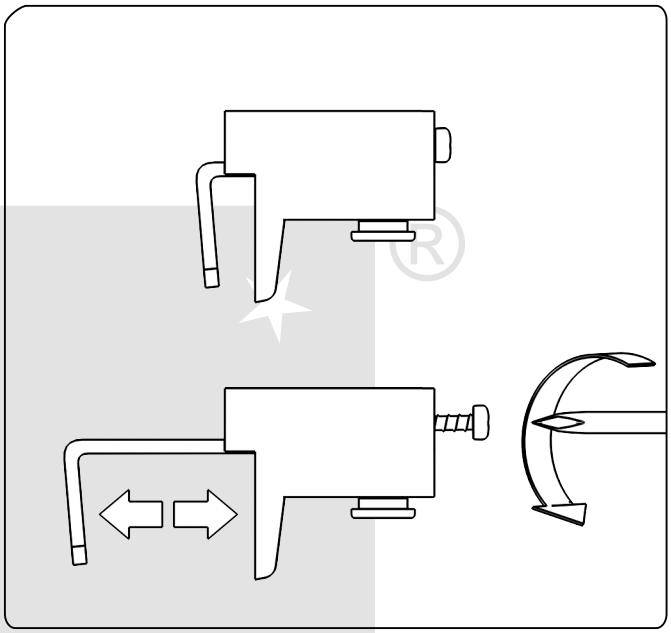

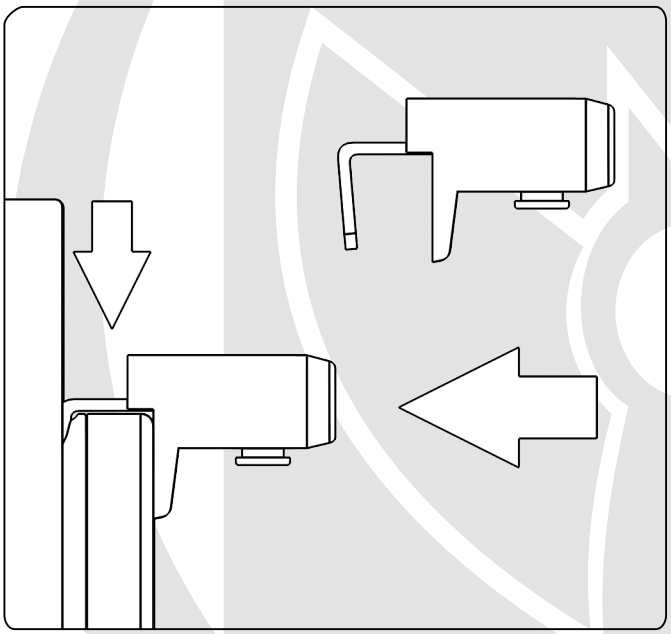

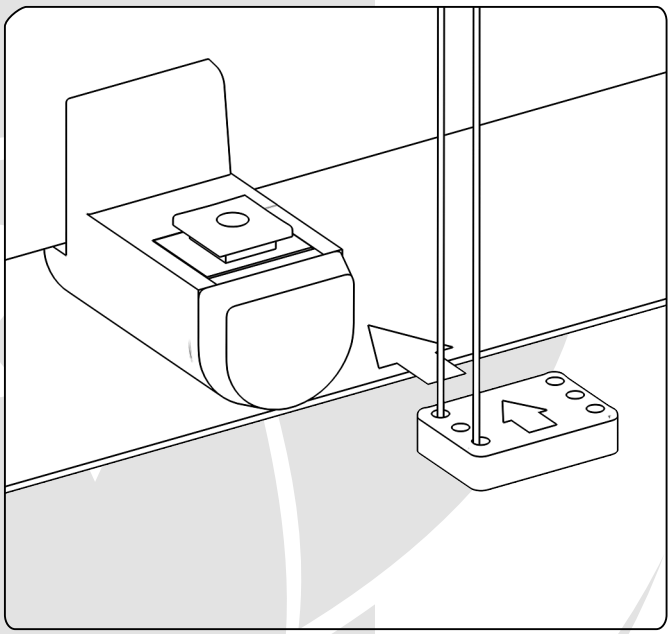

Montaż uchwytu C - rynna stała.

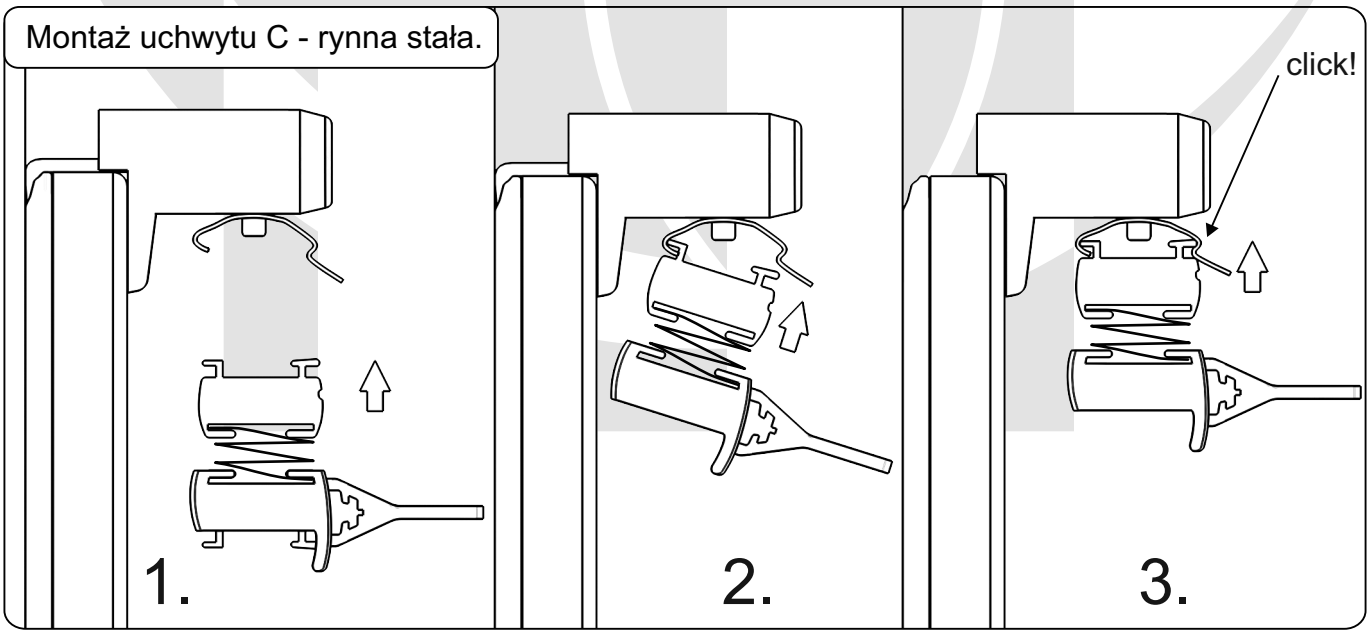

Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl