

BOTTICELLI



Elektromechaniczne siłowniki do bram garażowych segmentowych i uchylnych. Do użytku indywidualnego.

Trwały i niezawodny

**Siłowniki samohamowne,
utrzymują bramę
zamkniętą nawet w
przypadku braku zasilania**

Szybka i łatwa instalacja






BOTTICELLI



Elektromechaniczne siłowniki do bram garażowych segmentowych i uchylnych. Do użytku indywidualnego.

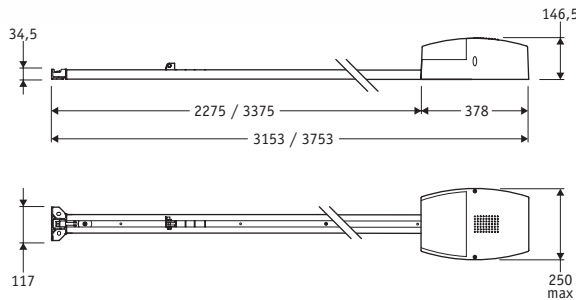

- **Nowoczesna i zaawansowana konstrukcja** siłowniki BOTTICELLI są wytrzymałe, niezawodne i ciche.
- **Maksymalne bezpieczeństwo** realizowane poprzez układ wykrywania przeszkód. W przypadku napotkania przeszkody następuje odwrócenie ruchu.
- **Automatyczne wyłączniki krańcowe** umożliwiają regulację położenia krańcowych bramy zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu.
- **Łatwa i szybka instalacja**, siłowniki dostarczane są już wstępnie zmontowane i ustawione.
- Dostępne wersje z **łańcuchowym i paskowym przeniesieniem napędu**.
- Wbudowane **oświetlenie zewnętrzne**.

Dane techniczne


Model	BOTTICELLI
Zasilanie	230V~ ± 10%, 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24 Vdc
Pobór mocy	130 W
Max wysokość bramy	2,50 m
Siła	600 N
Prędkość bez obciążenia	5m/min
Skok wózka	2600 mm (*)
Wyłączniki krańcowe	zintegrowane, samoregu lujące, enkoder
Sprzęgło	elektroniczna regulacja momentu obrotowego, enkoder
Obsługa ręczna	po wysprzęgleniu linką
Liczba cykli na dobę	25
Centrala sterująca	VENERE
Ciężar	80 N (~8 kg)

(*) obracając główkę napędu o 90° skok wózka może być zwiększony z 2580mm do 3180mm.

Przykładowa instalacja

M siłownik BOTTICELLI z centralą sterującą VENERE
T pilot dwukanałowy z kodem zmiennym Mitto 2
Ft-Fr para fotokomórek natynkowych Cellula 130

AL lampa sygnalizacyjna ze zintegrowaną anteną Lampo AI 24V
CS krawędziowa listwa zabezpieczająca
B szyna prowadząca z łańcuchem

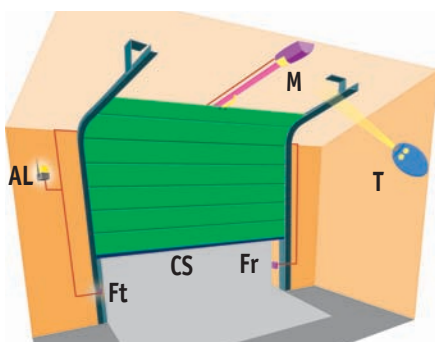

Akcesoria



MITTO 2 12V / MITTO 4 12V: piloty dwu i czterokanałowe z kodem dynamicznie zmiennym



LAMPO AI 24V: lampa sygnalizacyjna 24V ze zintegrowaną anteną




BRCT: ramię oscylacyjne, do niektórych bram uchylnych bez sprzężym.



SM1: Wysprzęglenie zewnętrzne, montaż do klamki bramy.



BIN CATENA: Szyna prowadząca z łańcuchem do siłowników BOTTICELLI, długość: 2900mm, 3500mm, 1450mm x 2 i 1750mm x 2.



BIN CINGHIA: Szyna prowadząca z paskiem do siłowników BOTTICELLI, długość: 2900mm, 3500mm, 1450mm x 2 i 1750mm x 2.



VENERE

Centrala sterująca umożliwiającą łatwe programowanie wyłączników krańcowych. Zintegrowany radioodbiornik z kodem zmiennym, pamięć 10 pilotów. Funkcje łagodnego startu i łagodnego stopu.

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu, zgłoś się do naszego Partnera Handlowego. Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania.